Taddei Armando &c srl



Illuminazione

PRESENTAZIONE p.03

ILLUMINAZIONE STRADALE p.05

Armatura stradale E-Way
Armatura stradale E-Path
Armatura stradale ELP-2
E-Ave arredo urbano
MARTE arredo urbano
Lanterna arredo urbano
Peditibus

ILLUMINAZIONE SPORTIVA p.13

Tdsport
EVO sport
Tdsportmaxi
Dispositivi per gestione accensioni

ILLUMINAZIONE PER ESTERNI p.20

Palo arredo urbano mod zig-zag
Palo arredo urbano mod linear
Paletto LED da giardino cilindric
Paletto LED da giardino garden
Faretti segna-passo BULB
Faretti LED citizen

ILLUMINAZIONE PER INTERNI p.27

Panel LED 300x300
Panel LED 300x600
Panel LED 600x600
Tubo LED industrial
Plafoniere stagne
Cloud
Ufo-Eco

CONTATTI p.35

INDICE

PRESENTAZIONE

La nostra società, operante da più di vent'anni sul mercato, con il seguente catalogo intende mettere a conoscenza della gentile clientela dei prodotti per l'illuminazione interna ed esterna.

Tutto il materiale viene progettato e prodotto in base a quanto prescritto dalle **normative vigenti** sulle costruzioni in acciaio, sulla sicurezza strutturale e delle norme che riguardano l'illuminazione; dal fotobiologico, al cut off, al doppio isolamento ecc.

La clientela è costituita principalmente da enti pubblici e privati, imprese edili, installatori, studi tecnici, ecc.

Lo staff del ns ufficio tecnico, costituito da tecnici iscritti all'albo professionale, offre la possibilità di seguire la progettazione e la produzione in ogni sua fase, nonché di eseguire progettazioni e prospettare soluzioni adeguate alle esigenze della clientela.

Tutti i ns prodotti in acciaio vengono forniti zincati a caldo secondo **le norme UNIEN 1461;** l'eventuale verniciatura è eseguita con procedimento a polveri epossidiche per garantire una migliore tenuta nel tempo.

Da considerare il **notevole risparmio energetico** che si ottiene sostituendo la vecchia illuminazione a scarica con la nuova tecnologia a led.

I risparmi che si ottengono vanno dal 50% al 70% e l'investimento ritorna in due o tre anni massimo con la garanzia sui corpi illuminanti che va dai 5 ai 7 anni. Inoltre si può accedere al noleggio operativo con importanti vantaggi fiscali.

Azienda iscritta al portale MEPA
Prot N° 6168/2016
I prodotti possono subire modifiche (anche senza preavviso) sia estetiche che tecniche dovute ad esigenze sia
aziendali che di mercato.

Controllo e automazione:
Migliori performance e massimo risparmio

I LED si prestano meglio di altre tecnologie a sfruttare pienamente i sistemi di comando intelligenti.
I nostri prodotti **possono essere personalizzati** con numerose opzioni di automazione:
• Alimentatori programmabili: un driver programmabile anche per fasce orarie imposta la giusta corrente di pilotaggio per ottenere il livello di luminanza o illuminamento richiesti, ottimizzando i consumi;
• Dimmerazione custom: impostiamo fino a 5 livelli giornalieri di dimmerazione per diverse fasce orarie;
• Funzione CLO – constant-light output: mantiene il flusso in uscita dagli apparecchi;
• Mezzanotte virtuale: è un sistema stand-alone con riduzione automatica del flusso, impostata direttamente in fabbrica rispetto
ad un orario "centrale" scelto dal cliente. Grazie all'autoapprendimento, il microprocessore ottimizza il funzionamento in soli 3 giorni.
I sistemi di controllo a distanza permettono una gestione ottimale degli apparecchi:
• Protocollo DALI: con una corretta impostazione dei fotosensori e dei segnalatori di presenza è possibile ottenere un risparmio fino al 70%. Il controllo a distanza prevede un ingresso bipolare DALI dedicato;
• Comando 1-10V: permette di regolare l'apparecchio al 10%-100% della potenza con tensioni 1-10V;
• Comando a radiofrequenza (wireless): Permette il comando ed il monitoraggio degli apparecchi evitando ulteriori cablaggi.

E' applicabile ad ogni sistema esistente;
• Comando DMX: ideale per le scenografie di luce di grande estensione dove servono sistemi di comando con particolari capacità. E' sempre più richiesto per grandi impianti sportivi.
La **sicurezza** fotobiologica: viene garantita dall'adesione alla norma IEC/EN 62471 per la sicurezza degli apparecchi di illuminazione nella gamma di lunghezze d'onda da 200 nm a 3000 nm. Per i LED, le prove di sicurezza biologica sono obbligatorie. Tutti i prodotti e-Lampsy hanno rischio assente.

Sovratensioni: i rischi legati agli sbalzi di tensione, spesso sottovalutati nelle installazioni outdoor, vengono invece prevenuti nei prodotti da esterno e-Lampsy, grazie a protezioni che vanno da 10kVa a 20kV.
Flusso luminoso medio: Il flusso luminoso indicato è inteso alla temperatura di esercizio dell'apparecchio.

Il decadimento luminoso è lentissimo. L'organo scientifico IESNA ha sviluppato due standard utilizzati per valutare la durata della vita di sorgenti luminose LED.
LM-80 è uno standard per definire la vita utile ed il decadimento del singolo diodo led. TM-21 prende i dati di LM-80 di un LED per fare una previsione della durata di vita di un apparecchio completo. Ad esempio, il dato L90B10 indica che il 10% dei led presenti ha perso il 10% di flusso luminoso nel tempo indicato.

È necessario prevedere una manutenzione programmata di pulizia del vetro dell'apparecchio almeno ogni 4 anni per evitare perdite indesiderate.

Tutti i dati riportati in questo catalogo relativi a flusso luminoso e di potenza elettrica hanno le seguenti tolleranze:
• Flusso Luminoso: ± 10%• Potenza elettrica: ± 5%

ILLUMINAZIONE STRADALE



ARMATURA STRADALE E-WAY



MODELLI

TD-WAY1*1649
Potenza da 16 a 49W regolabile in fase di progettazione **EFFICIENZA LUMINOSA** 130 lm/W 220/240V AC 50/60hZ PF> 0,9 CLASSE II CCT 4000K (3000K su richiesta) CRI>80 IP66 IK08 600X290X220mm – **GARANZIA 7 ANNI**

TD-WAY1*5074
Potenza da 50 a 74W regolabile in fase di progettazione **EFFICIENZA LUMINOSA** 130 lm/W 220/240V AC 50/60hZ PF> 0,9 CLASSE II CCT 4000K (3000K su richiesta) CRI>80 IP66 IK08 600X290X220mm – **GARANZIA 7 ANNI**

TD-WAY2*7498
Potenza da 74 a 98W regolabile in fase di progettazione **EFFICIENZA LUMINOSA** 130 lm/W 220/240V AC 50/60hZ PF> 0,9 CLASSE II CCT 4000K (3000K su richiesta) CRI>80 IP66 IK08 LxWxH = 00X290X220mm – **GARANZIA 7 ANNI**

TD-WAY2*98125
Potenza regolabile in fase di progettazione **EFFICIENZA LUMINOSA** 130 lm/W 220/240V AC 50/60hZ PF> 0,9 CLASSE II CCT 4000K (3000K su richiesta) CRI>80 IP66 IK08 600X290X220mm – **GARANZIA 7 ANNI**

A richiesta e/o in allegato al preventivo verranno fornite le schede tecniche dettagliate

ARMATURA STRADALE E-PATH



MODELLI

TD-PATH1*1649
Potenza da 16 a 49W regolabile in fase di progettazione **EFFICIENZA LUMINOSA** 130 lm/W 220/240V AC 50/60hZ PF> 0,9 CLASSE II CCT 4000K (3000K su richiesta) CRI>80 IP66 IK08 600X290X220mm – **GARANZIA 7 ANNI**

TD-PATH2*5074
Potenza da 50 a 74W regolabile in fase di progettazione **EFFICIENZA LUMINOSA** 130 lm/W 220/240V AC 50/60hZ PF> 0,9 CLASSE II CCT 4000K (3000K su richiesta) CRI>80 IP66 IK08 600X290X220mm – **GARANZIA 7 ANNI**

TD-PATH2
Potenza da 74 a 105W regolabile in fase di progettazione **EFFICIENZA LUMINOSA** 130 lm/W 220/240V AC 50/60hZ PF> 0,9 CLASSE II CCT 4000K (3000K su richiesta) CRI>80 IP66 IK08 LxWxH = 00X290X220mm – **GARANZIA 7 ANNI**

TD-PATH1*1532
Potenza da 15 a 32W regolabile in fase di progettazione **EFFICIENZA LUMINOSA** 160 lm/W 220/240V AC 50/60hZ PF> 0,9 CLASSE II CCT 4000K (3000K su richiesta) CRI>80 IP66 IK08 600X290X220mm – **GARANZIA 7 ANNI**

TD-PATH2
Potenza da 32 a 71W regolabile in fase di progettazione **EFFICIENZA LUMINOSA** 130 lm/W 220/240V AC 50/60hZ PF> 0,9 CLASSE II CCT 4000K (3000K su richiesta) CRI>80 IP66 IK08 LxWxH = 00X290X220mm – **GARANZIA 7 ANNI**

A richiesta e/o in allegato al preventivo verranno fornite le schede tecniche dettagliate

ARMATURA STRADALE ELP-2





MODELLI

TD-PHELP2S122657

Potenza da 26 a 57W regolabile in fase di progettazione EFFICIENZA LUMINOSA 145 lm/W 220/240V AC 50/60hZ PF> 0,9 CLASSE II CCT 4000K (3000K su richiesta) CRI>80 IP66 IK08 600X290X220mm – GARANZIA 7 ANNI

TD-PHELP2S163576

Potenza da 35 a 76W regolabile in fase di progettazione EFFICIENZA LUMINOSA 145 lm/W 220/240V AC 50/60hZ PF> 0,9 CLASSE II CCT 4000K (3000K su richiesta) CRI>80 IP66 IK08 600X290X220mm – GARANZIA 7 ANNI

TD-PHELP2S245395

Potenza da 53 a 95W regolabile in fase di progettazione EFFICIENZA LUMINOSA 145 lm/W 220/240V AC 50/60hZ PF> 0,9 CLASSE II CCT 4000K (3000K su richiesta) CRI>80 IP66 IK08 LxWxH = 00X290X220mm – GARANZIA 7 ANNI

A richiesta e/o in allegato al preventivo verranno fornite le schede tecniche dettagliate

E-AVE ARREDO URBANO



MODELLI

TDEAVE1654
Potenza da 16 a 54W regolabile in fase di progettazione **EFFICIENZA LUMINOSA** 130 lm/ W 220/240V AC 50/60 Hz PF> 0,9 CLASSE II CCT 400K (3000 K SU RICHIESTA) CRI>80 IP66 DxH 520X627mm PESO 12Kg – **GARANZIA 7 ANNI**

A richiesta e/o in allegato al preventivo verranno fornite le schede tecniche dettagliate

MARTE ARREDO URBANO





MODELLI

TDPHMARTE12

Potenza da 18 a 56W regolabile in fase di progettazione **EFFICIENZA LUMINOSA** 155 lm/ W 220/240V AC 50/60 Hz PF> 0,9 classe II CCT 400K (3000 K SU RICHIESTA) CRI>80 IP66 DxH 520X627mm PESO 12Kg – **GARANZIA 7 ANNI**

A richiesta e/o in allegato al preventivo verranno fornite le schede tecniche dettagliate

LANTERNA ARREDO URBANO





MODELLI

LANT24
Potenza: 24w, flusso luminoso:3250lm, 220/240v ac 50/60 hz pf> 0,9 classe ii cct 4000k (3000 k su richiesta) cri>80 ip66 dxh 520x627mm peso 12kg – **GARANZIA 7 ANNI**

LANT46
Potenza: 46w, flusso luminoso: 6000lm 220/240v ac 50/60 hz pf> 0,9 classe ii cct 4000k (3000 k su richiesta) cri>80 ip66 dxh 520x627mm peso 12kg – **GARANZIA 7 ANNI**

LANT54
Potenza: 54w, flusso luminoso:6600lm, 220/240v ac 50/60 hz pf> 0,9 classe ii cct 4000k (3000 k su richiesta) cri>80 ip66 dxh 520x627mm peso 12kg – **GARANZIA 7 ANNI**

LANT69
Potenza: 69w, flusso luminoso:9000lm, 220/240v ac 50/60 hz pf> 0,9 classe ii cct 4000k (3000 k su richiesta) cri>80 ip66 dxh 520x627mm peso 12kg – **GARANZIA 7 ANNI**

LANT80
Potenza: 80w , flusso luminoso:9900lm, 220/240v ac 50/60 hz pf> 0,9 classe ii cct 4000k (3000 k su richiesta) cri>80 ip66 dxh 520x627mm peso 12kg – **GARANZIA 7 ANNI**

A richiesta e/o in allegato al preventivo verranno fornite le schede tecniche dettagliate

PEDITIBUS





MODELLI

PEDITIBUS60
60+60 WATT 230V luminosita' pannello: 7500lm luminosita' faro: 9000lm
temperatura: 3/4/5000K dim:60X60X15cm peso:12Kg IP66 – **GARANZIA 5 ANNI**

PEDITIBUS90
90+90WATT 230V luminosita' pannello: 10500lm luminosita' faro: 13500lm
3/4/5000K 90X90X15cm peso:17,50Kg IP66 – **GARANZIA 5 ANNI**

A richiesta e/o in allegato al preventivo verranno fornite le schede tecniche dettagliate

ILLUMINAZIONE SPORTIVA



EVO SPORT





MODELLI
TDPHSPORT80 80W 230V 48245 lm CCT 5000K IP66 520X456X177 **nero/antracite – GARANZIA 7** ANNI
TDPHSPORT120 569W 230V 80409lm CCT 5000K IP66 520X687X177 **nero/antracite – GARANZIA 7** ANNI
TDPHSPORT288 1400W 230V 192982lm CCT 5000K IP66 520X687X177 **nero/antracite – GARANZIA 7** ANNI
Le potenze sono indicative. La caratteristica propria del tipo di proiettore è la sua modularità; quindi, si possono ottenere diverse potenze tra un min di 38w e un max di 1400

A richiesta e/o in allegato al preventivo verranno fornite le schede tecniche dettagliate

TDSPORT



MODELLI

TDSPORT600
600W 230V 96000 lm CCT 5000K IP66 555X288X172 **nero/antracite – GARANZIA 7 ANNI**

TDSPORT1200
1200W 230V 192000lm CCT 5000K IP66 598X564X401 **nero/antracite – GARANZIA 7 ANNI**

A richiesta e/o in allegato al preventivo verranno fornite le schede tecniche dettagliate

TDSPORTMAXI



MODELLI

TDSPORTMAX120
Potenza 120W 20000lm IP66 243x295x85 220/240V AC 50/60 Hz PF> 0,95 CLASSE I
CCT 5000K (4000 K SU RICHIESTA) CRI>70 – **GARANZIA 7 ANNI**

TDSPORTMAX240
Potenza 240W 40000lm IP 66 366X295X105 220/240V AC 50/60 Hz PF> 0,9 CLASSE I
CCT 5000K (4000 K SU RICHIESTA) CRI>70 – **GARANZIA 7 ANNI**

TDSPORTMAX320
Potenza 320W 54400lm IP66 489X295X105 220/240V AC 50/60 Hz PF> 0,9 CLASSE I
CCT 5000K (4000 K SU RICHIESTA) CRI>70 -**GARANZIA 7 ANNI**

TDSPORTMAX480
Potenza 480W 80000lm IP66 421X625X192 220/240V AC 50/60 Hz PF> 0,9 CLASSE I
CCT 5000K (4000 K SU RICHIESTA) CRI>70- **GARANZIA 7 ANNI**

TDSPORTMAX960
Potenza 960W 160000lm IP66 670X670X197 220/240V AC 50/60 Hz PF> 0,9 CLASSE I
CCT 5000K (4000 K SU RICHIESTA) CRI>70- **GARANZIA 7 ANNI**

A richiesta e/o in allegato al preventivo verranno fornite le schede tecniche dettagliate

DISPOSITIVI
PER GESTIONE ACCENSIONI



La gestione del campo è possibile tramite due differenti soluzioni:

S**oluzione A:** Wireless BASIC con telecomando

Soluzione B: Wireless GRAPHIC Touch Panel

DISPOSITIVI
PER GESTIONE ACCENSIONI:

Soluzione A



Questa soluzione permette di richiamare tramite i tasti del modulo RFxGATE-LT quattro differenti livelli di luce (esempio 100%; 70%; 40%; Off), che possono essere utilizzati in funzione dell'utilizzo del campo stesso (Partita ufficiale, allenamento, manutenzione, ecc).

Il modulo RFxGATE è anche l'interfaccia di connessione fra la rete wireless 868MHZ ZQ e la App di programmazione ZQ Light Link, che permette di configurare il sistema wireless ZQ e quindi modificare i livelli a piacimento.

DISPOSITIVO
PER GESTIONE ACCENSIONI

Soluzione B





Questa soluzione prevede le seguenti opzioni di controllo:

Tramite RFxGATE-LT, telecomando e 4 tasti programmabili come sopra

Tramite pulsanti NA collegati al modulo ZQxSERVER

Tramite Touch Panel PC con schermata grafica

ILLUMINAZIONE PER ESTERNI



PALO PER ARREDO URBANO
MOD ZIG-ZAG



MODELLI

TDZIGZAG30
Palo in tubolare quadro 80x150x3 in acciaio s235jr, per arredo urbano con moduli led da 35w resa 130 l/w cri >80 ottica stradale simmetrica o asimmetrica luce 3000k o 4000k ip65– struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato simil corten o nella gamma dei colori RAL- **GARANZIA 7 ANNI**

TDZIGZAG40
Palo in tubolare quadro 100x150x3 in acciaio s235jr, l= 4000 f.t. per arredo urbano con moduli led da 35w resa 130 l/w cri >80 ottica stradale simmetrica o asimmetrica luce 3000k o 4000k ip65– struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato simil corten o nella gamma dei colori RAL- **GARANZIA 7 ANNI**

TDZIGZAG50
Palo in tubolare quadro 100x200x3 in acciaio s235jr, l= 5000 f.t. per arredo urbano con moduli led da 70w resa 130 l/w cri >80 ottica stradale simmetrica o asimmetrica luce 3000k o 4000k ip65– struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato simil corten o nella gamma dei colori RAL- **GARANZIA 7 ANNI**

A richiesta e/o in allegato al preventivo verranno fornite le schede tecniche dettagliate

PALO PER ARREDO URBANO
MOD LINEAR



MODELLI

TDLIN3080150
Palo in tubolare quadro 80x150x3 in acciaio s235jr, l= 3000 f.t. per arredo urbano con moduli led da 35w resa 130 l/w cri >80 ottica stradale simmetrica o asimmetrica luce 3000k o 4000k ip65– struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato simil corten o nella gamma dei colori RAL **GARANZIA 7 ANNI**

TDLIN40100150
Palo in tubolare quadro 100x150x3 in acciaio s235jr, l= 4000 f.t. per arredo urbano con moduli led da 35w resa 130 l/w cri >80 ottica stradale simmetrica o asimmetrica luce 3000k o 4000k ip65– struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato simil corten o nella gamma dei colori RAL **GARANZIA 7 ANNI**

TDLIN50100200
Palo in tubolare quadro 100x200x3 in acciaio s235jr, l= 5000 f.t. per arredo urbano con moduli led da 70w resa 130 l/w cri >80 ottica stradale simmetrica o asimmetrica luce 3000k o 4000k ip65– struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato simil corten o nella gamma dei colori RAL **GARANZIA 7 ANNI**

TDLIN60100200
Palo in tubolare quadro 100x200x3 in acciaio s235jr, l= 6000 f.t. per arredo urbano con moduli led da 70w resa 130 l/w cri >80 ottica stradale simmetrica o asimmetrica luce 3000k o 4000k ip65– struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato simil corten o nella gamma dei colori RAL **GARANZIA 7 ANNI**

A richiesta e/o in allegato al preventivo verranno fornite le schede tecniche dettagliate

PALETTO LED DA GIARDINO CILINDRIC



MODELLI

TDCIL1260
Paletto led da giardino in alluminio h= 600 colore bronzo o nero dim 152x1100 ip54 12w classe i, 220 240v, – struttura in alluminio cct 3000-4000k possibilita' di avere RGB sul palo distribuzione della luce su 180° (12w) o su 360° (24w) **GARANZIA 5 ANNI**

TDCIL12110
Paletto led da giardino in alluminio h= 1100 colore bronzo o nero dim 152x1100 ip54 12w classe i, 220 240v, – struttura in alluminio cct 3000-4000k possibilita' di avere RGB sul palo distribuzione della luce su 180° (12w) o su 360° (24w) **GARANZIA 5 ANNI**

A richiesta e/o in allegato al preventivo verranno fornite le schede tecniche dettagliate

PALETTO LED DA GIARDINO GARDEN



MODELLI

TDGARDEN6
Paletto led da giardino in alluminio RAL 9005 CCT 3000K O 4000K CL I IP54 220-240V AC IK08 800X120X50 mm POTENZA 6W RESA 320lm CRI> 80 fascio luminoso 80° – **GARANZIA 5 ANNI**

A richiesta e/o in allegato al preventivo verranno fornite le schede tecniche dettagliate

FARETTI SEGNA-PASSO BULB



MODELLI

TDSGCP19
Segnapasso calpestabile 1 VIA 9W CCT 3000-4000K 12/24V IP67 1050Lm CRI>80 Ø79x119,5mm – incasso ø70mm – **alluminio con trattamento anticorrosione** – **GARANZIA 5 ANNI**

TDSGCP29
Segnapasso calpestabile 2 VIE 9W CCT 3000-4000K 12/24V IP67 1050Lm CRI>80 Ø79x119,5mm – incasso ø70mm – **alluminio con trattamento anticorrosione** – **GARANZIA 5 ANNI**

TDSGCP39
Segnapasso calpestabile 3 VIE 9W CCT 3000 4000K 12/24V IP67 1050Lm CRI>80 Ø79x119,5mm – incasso ø70mm – **alluminio con trattamento anticorrosione** – **GARANZIA 5 ANNI**

TDSGCP49
Segnapasso calpestabile 4 VIE 9W CCT 3000 4000K 12/24V IP67 1050Lm CRI>80 Ø79x119,5mm – incasso ø70mm – **alluminio con trattamento anticorrosione** – **GARANZIA 5 ANNI**

A richiesta e/o in allegato al preventivo verranno fornite le schede tecniche dettagliate

FARETTI LED CITIZEN



TDFG5



TDFG11N

MODELLI

TDFG35G

Faretto led citizen da giardino cct 3000k 35w max adatto per lampada gu10 (esclusa) IP65 IK10 12/24V 24° 550Lm CRI>80 ø47X95mm - **alluminio con trattamento anticorrosione** – picchetto incluso – **GARANZIA 5 ANNI**

TDFG11N


Faretto led citizen da giardino CCT 3000K 11W IP65 100-240VV 24° 1167Lm CRI>80 Ø249x126Hx210L mm IK 07 – **alluminio con trattamento anticorrosione** — **GARANZIA 5 ANNI**

A richiesta e/o in allegato al preventivo verranno fornite le schede tecniche dettagliate



ILLUMINAZIONE PER INTERNI

PANEL LED 300X300

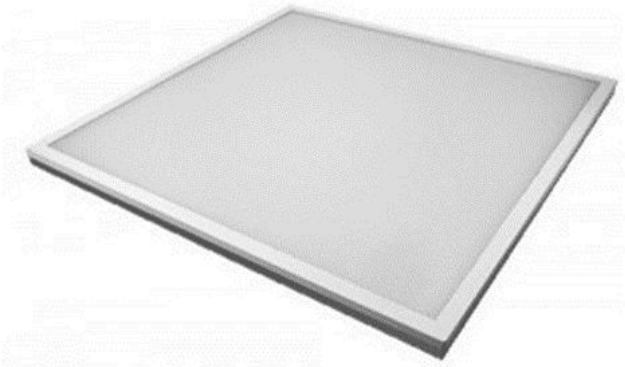



MODELLI

TDPAN3030B
Pannello led 30x30 **bianco** 18w warm/natural/cool 220-265v ac120° 1500lm cri>80 ip 40 ik05 ugr<19 295x295x9mm – **GARANZIA 5 ANNI**


TDPAN3030A
Pannello led 30x30 **argento** 18w warm/natural/cool 220-265v ac120° 1500lm cri>80 ip 40 ik05 ugr<19 295x295x9mm – **GARANZIA 5 ANNI**

TDPAN3030BE
Pannello led 30x30 **bianco con emergenza** 18w warm/natural/cool 220-265v ac120° 1500lm cri>80 ip 40 ik05 ugr<19 295x295x9mm – **GARANZIA 5 ANNI**

TDPAN3030BDM
Pannello led 30x30 **bianco** 20w cct variabile e dimmerabile 220-240v ac 120° 2000lm cri>80 ip 40 ugr>19 – **GARANZIA 5 ANNI**

A richiesta e/o in allegato al preventivo verranno fornite le schede tecniche dettagliate

PANEL LED 300X600

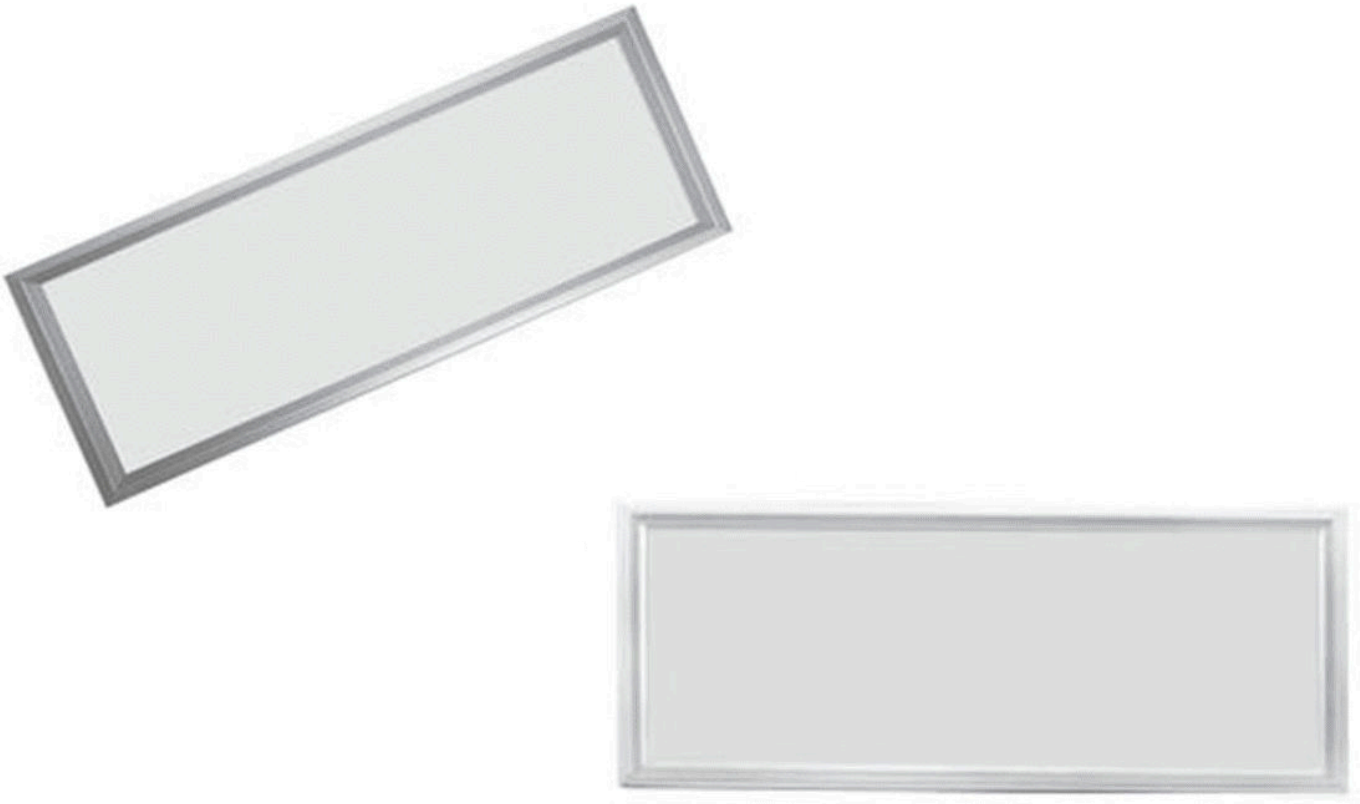

MODELLI

TDPAN3060B
Pannello led 30x60 **bianco** 32w natural/cool 220-240v ac 120° 3270lm cri>80 ip 40 ik05 ugr<19 595x295x9mm – **GARANZIA 5 ANNI**

TDPAN3060A
Pannello led 30x60 **argento** 32w warm/natural/cool 220-240v ac 120° 3270lm cri>75 ip 40 ik05 ugr<19 595x295x9mm – **GARANZIA 5 ANNI**

A richiesta e/o in allegato al preventivo verranno fornite le schede tecniche dettagliate

PANEL LED 600X600



MODELLI

TDPAN606013B

Pannello led 60x60 **bianco** 38w 131l/w cct 3000-4000-5000k 220-240v ac 120° 4978lm cri>80 ip40 ik05 **ugr<13** 595x595x8mm ik03 ip40 rischio fotobiologico rg0 schermo poliprismatico, 0 fliker possibilità di dimmerazione possibilità di aggiungere l'emergenza **GARANZIA 5 ANNI**

TDPAN606019B

Pannello led 60x60 **bianco** 40w 100 l/w cct 3000-4000-5000 220-240v ac 120° 4000lm cri>80 ip40 ik05 **ugr<19** 595x595x9mm rischio fotobiologico rg0 – possibilita' di dimmerazione, possibilità di aggiungere l'emergenza - **GARANZIA 5 ANNI**

A richiesta e/o in allegato al preventivo verranno fornite le schede tecniche dettagliate

TUBO LED INDUSTRIAL





MODELLI

TD120T8

Tubo led **t8 120cm** opaco cct 4000k o 5000k unilaterale 85-265v ac IP44 18w 2160lm 180° cri>80 1200xø30mm – connessione unilaterale compreso di led starter– **GARANZIA 5 ANNI**

TD150T8

Tubo led **t8 150cm** opaco cct 4000k o 5000k unilaterale unilaterale 85-265v ac IP44 24w 2400lm 180° cri>80 1500xø30mm – connessione unilaterale compreso di led starter– **GARANZIA 5 ANNI**

A richiesta e/o in allegato al preventivo verranno fornite le schede tecniche dettagliate

PLAFONIERE STAGNE





MODELLI

TDELINE120
Plafoniera stagna corpo in alluminio estruso diffusore in policarbonato pc1100 anti-ingiallimento, efficienza 140l/w IP65 LED EPISTAR-SMD2835 120cm 40W CCT 4000K 5000K IK10 220-240V 120° 2952Lm CRI>80 1200X87X70mm CLASSE I – **GARANZIA 5 ANNI**

TDELINE150
Plafoniera stagna corpo in alluminio estruso diffusore in policarbonato pc1100 anti-ingiallimento, efficienza 140l/w IP65 LED EPISTAR-SMD2835 120cm 60W CCT 4000K 5000K IK10 220-240V 120° 8400Lm CRI>80 1500X87X70mm CLASSE I – **GARANZIA 5 ANNI**

A richiesta e/o in allegato al preventivo verranno fornite le schede tecniche dettagliate

CLOUD



MODELLI

TDCLOUD100
Apparecchio per illuminazione industriale P 100W, resa 160 l/W UGR 19 anti abbagliamento, CCT 4000Ko 5000K, CRI 80 CLASSE I, protezione contro le sovratensioni 6Kv peso 3,8Kg dimensioni 362x257x120h rischio fotobiologico 0 possibilita' di regolazione DALI– **GARANZIA 7 ANNI**

TDCLOUD120
Apparecchio per illuminazione industriale P 120W, resa 160 l/W UGR 19 anti abbagliamento, CCT 4000K o 5000K, CRI 80 CLASSE I, protezione contro le sovratensioni 6Kv peso 3,8Kg dimensioni 415x310x120h, rischio fotobiologico 0 possibilita' di regolazione DALI– **GARANZIA 7 ANNI**

TDCLOUD150
Apparecchio per illuminazione industriale P 150W, resa 160 l/W UGR 19 anti abbagliamento, CCT 4000K o 5000K, CRI 80 CLASSE I protezione contro le sovratensioni 6Kv peso 3,8Kg dimensioni 487x362x120h rischio fotobiologico 0 possibilita' di regolazione DALI– **GARANZIA 7 ANNI**

TDCLOUD200
Apparecchio per illuminazione industriale P 200W, resa 160 l/W UGR 19 anti abbagliamento, CCT 4000K o 5000K, CRI 80 CLASSE I protezione contro le sovratensioni 6Kv peso 3,8Kg dimensioni 487x362x120h rischio fotobiologico 0 possibilita' di regolazione DALI– **GARANZIA 7 ANNI**

A richiesta e/o in allegato al preventivo verranno fornite le schede tecniche dettagliate

UFO ECO



MODELLI

TDECO100
Apparecchio per illuminazione industriale P 100W, resa 190 l/W CCT 4000Ko 5000K, CRI 80 CLASSE I IP65 protezione contro le sovratensioni 6Kv peso 4,0Kg dimensioni 320X210h, rischio fotobiologico 0 possibilita' di regolazione DALI– apertura fascio 60° 90° 120° **GARANZIA 7 ANNI**

TDECO150
Apparecchio per illuminazione industriale P 150W, resa 190 l/W CCT 4000Ko 5000K, CRI 80 CLASSE I IP65 protezione contro le sovratensioni 6Kv peso 4,0Kg dimensioni 320X210h rischio fotobiologico 0 possibilita' di regolazione DALI– apertura fascio 60° 90° 120° **GARANZIA 7 ANNI**

TDECO200
Apparecchio per illuminazione industriale P 200W, resa 190 l/W CCT 4000K o 5000K, CRI 80 CLASSE I IP65 protezione contro le sovratensioni 6Kv peso 4,0Kg dimensioni 320X210h rischio fotobiologico 0 possibilita' di regolazione DALI– apertura fascio 60° 90° 120° **GARANZIA 7 ANNI**

A richiesta e/o in allegato al preventivo verranno fornite le schede tecniche dettagliate



Contatti:

Tel: 0522 245078

Mail: taddeiarmandoecsrl@gmail.com

Via: P.zza S. Stranieri, 16, RE

Web: www.taddeiarmandoecsrl.it