Taddei Armando &C srl

T-SOLAR

2025

Apparecchi a led con pannello fotovoltaico per illuminazione esterna

Indice

01. Solar-one

03. Solar-easy

04. Pali a supporto


05. Contatti

Solar-One

La serie **Solar-ONE** è caratterizzata da un design pulito ed essenziale. La forma compatta lo rende unico in quanto è un solo prodotto integrato di **pannello solare**, batteria, sistema luminoso e controllo elettronico. La superficie del dorso è progettata per evitare l'accumulo di polveri e sabbie e massimizzare la capacità di acquisizione di energia. Per il posizionamento sono disponibili accessori per montaggio a parete, su testapalo o staffe per il fissaggio su sostegni vari. L'installazione è veramente semplice in quanto trattasi di un prodotto integrato, unico nel suo genere, che ha in dotazione una adattatore per qualsiasi supporto (palo o parete). Ha un grado di resistenza ai venti fino a 65m/sec. I moduli luce sono orientabili laddove serve il flusso luminoso. Efficienza eccezionale e accumulo energetico massimizzato dai pannelli solari applicati sia sopra che sotto. Dispositivo antifurto incorporato e telecamere di rilevamento. Ottiche stradali e simmetriche. Sensori di presenza e gestione IOT per una completa integrazione con i sistemi SMART city.




Modello	Potenza	Efficienza	Peso	CCT °K	Ottiche	Dim. mm
Solar-ONE 10	10 watt	2300 Lm	11,5 Kg	3000-6500	vedi sotto	633x365x211
Solar-ONE 25	25 watt	5300 Lm	12,9 Kg	3000-6500	vedi sotto	793x365x211
Solar-ONE 35	35 watt	7600 Lm	15,2 Kg	3000-6500	vedi sotto	948x365x211
Solar-ONE 40	40 watt	8600 Lm	16,1 Kg	3000-6500	vedi sotto	1103x365x211
Solar-ONE 50	50 watt	10500 Lm	17,6 Kg	3000-6500	vedi sotto	1263x365x211
Solar-ONE 60	60 watt	12900 Lm	19,6 Kg	3000-6500	vedi sotto	1418x365x211

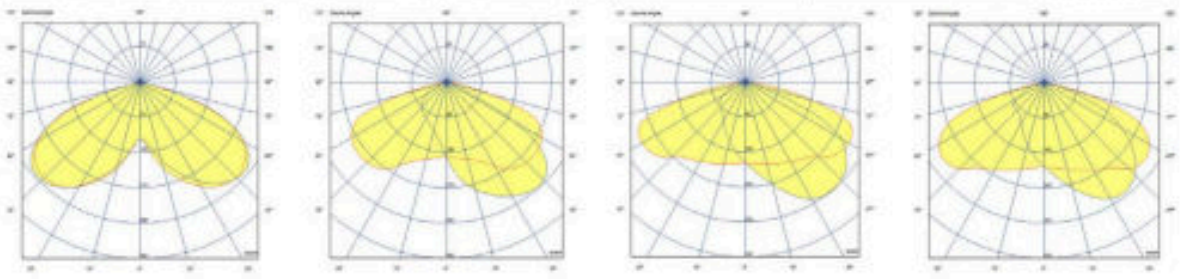

Solar-One




Sensore PIR / Sensore MicroOnde
ON-OFF
ACCESSO RICARICA
interfaccia USB
UpGrade interface
VideoCamera

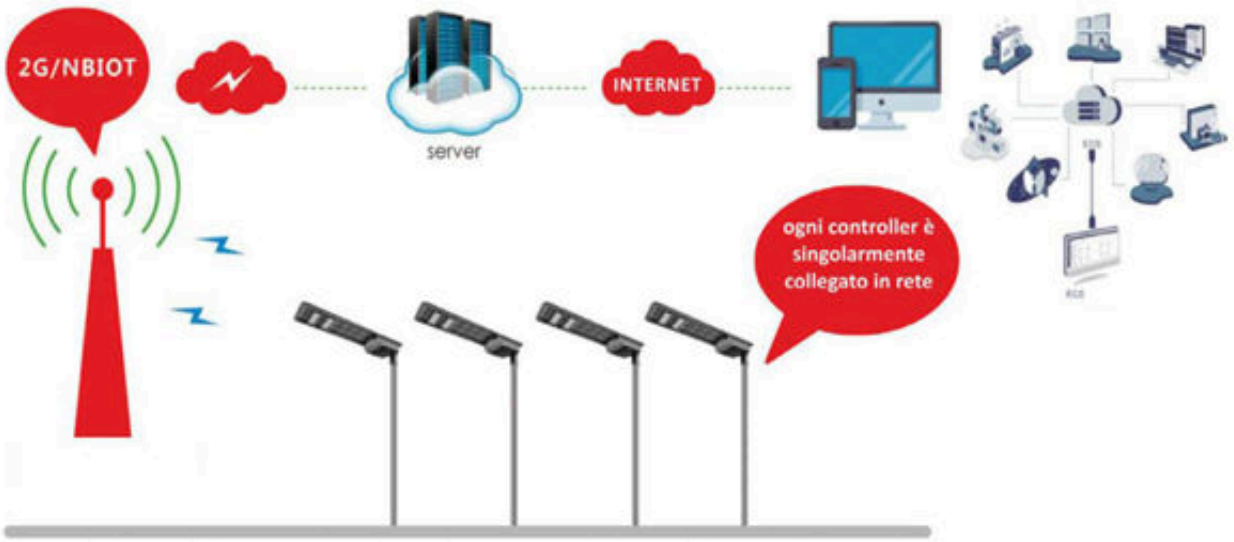
2G/NBIOT
server
INTERNET
ogni controller è singolarmente collegato in rete

Solar-Easy

La serie Solar-EASY è caratterizzata da un design molto compatto ed essenziale è un solo prodotto integrato di pannello solare, batteria, sistema luminoso e controllo elettronico. La superficie del dorso è progettata per evitare l'accumulo di polveri e sabbie e massimizzare la capacità di acquisizione di energia. Per il montaggio a testapalo è disponibile un braccetto graduato da montare sia su palo dritto che pastorale. L'installazione è veramente semplice in quanto trattasi di un prodotto integrato, unico nel suo genere. Il sensore di presenza agisce su un raggio di circa 10/15 mt intorno al prodotto a seconda dell'altezza di posizionamento.












Modello	Potenza	Efficienza	Peso	CCT °K	Ottiche	Dim. mm
SOLAREASY-30	30 watt	4950 Lm	7,0 Kg	2700-6500	vedi sotto	750x257x102
SOLAREASY-40	40 watt	6600 Lm	10,9 Kg	2700-6500	vedi sotto	1000x340x180
SOLAREASY-50	50 watt	8200 Lm	11,1 Kg	2700-6500	vedi sotto	1000x340x180






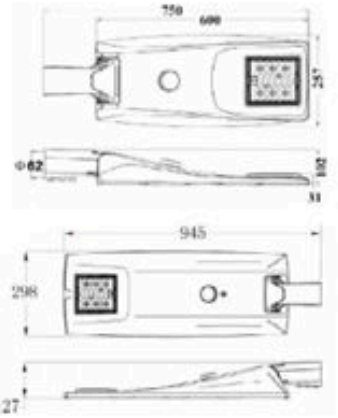








Pali a supporto

Il pali a supporto degli apparecchi solari sono rastremati saldati, eseguiti in acciaio S235JR e zincati a caldo a norma UNI EN 1461. I modelli inseriti nella presente pagina sono indicativi. Si possono ottenere altezze e dimensioni diverse a seconda dell'impiego.

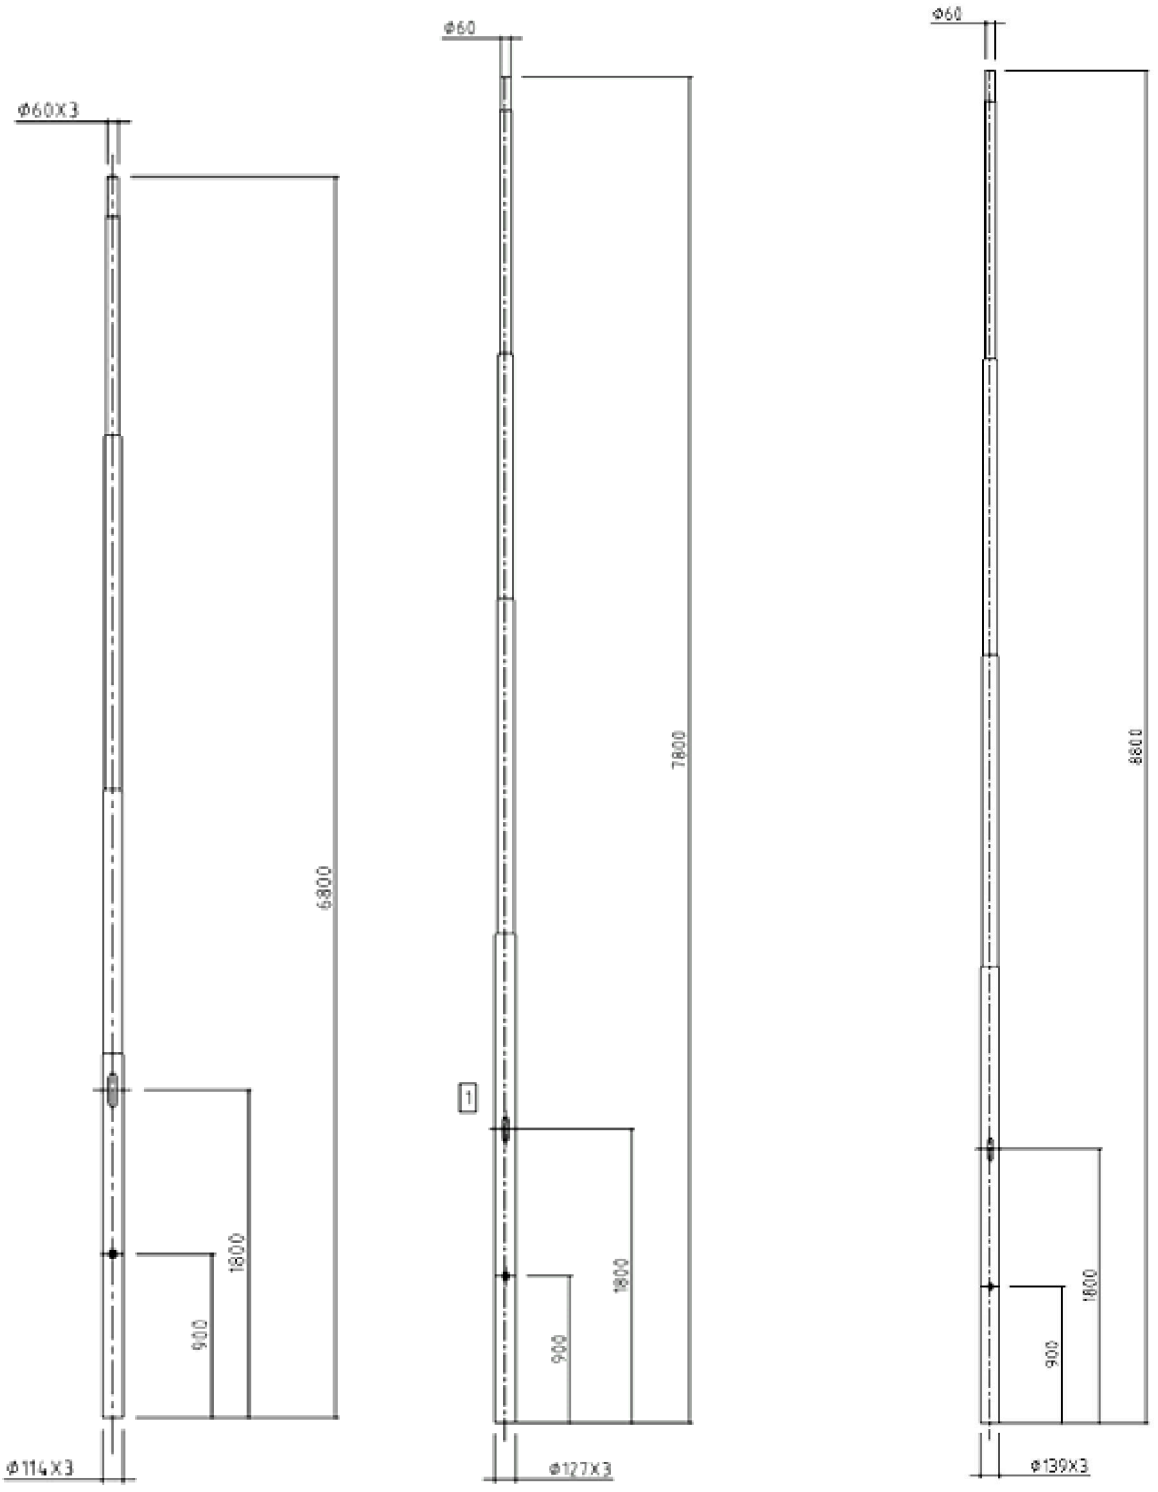

Contatti

P.zza S.Stranieri, 16, Reggio Emilia

www.taddeiarmandoecsrl.it

taddeiarmandoecsrl@gmail.com